
TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+N+T 63A (50A SE UTILIZZATA IN BATTERIA) 400V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G

SERIE TAIS-Ex
Presa Interbloccata
CODICE 470346EX



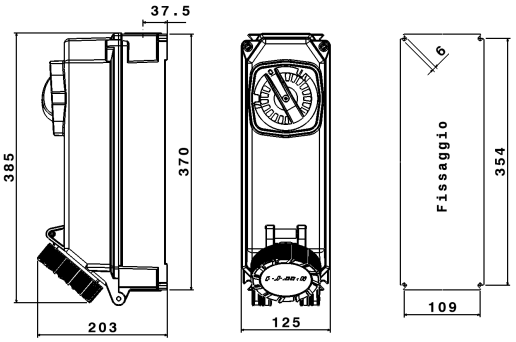

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	63A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz
Poli	3P+N+ ⏚
Rif. orario	6h
Tensione nominale isolamento	500 V
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	Nessuna
Segnalazione spina inserita	-

Dati interruttore

Corrente termica	63 A
Corrente Icc nominale	10 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 6 mm² ;Max:
Coppia di serraggio morsetti	2 Nm
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	-
Categoria di impiego	AC-23A / AC-3 63A - 415V

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Nero RAL 9005
Larghezza	125 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	M40
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	-
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Peso Netto	4,376 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +50°C/+65°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC T125/T140 °C Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 3G - Ex nR IIC T6/T5 Gc

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	TUV EX, CE, IECEx, NYCE COLOMBIA, EX
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.