




**SERIE RINO-Ex**  
**Plafoniera**  
**CODICE 830072EX**

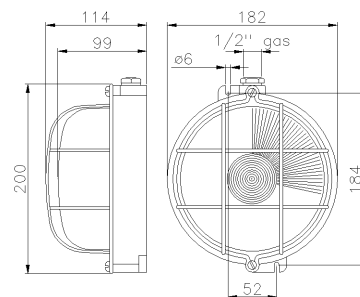

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Peso Netto             | 0,94 KG           |
| Frequenza              | 0/50/60Hz         |
| Grado di protezione IP | IP65              |
| Tensione nominale      | 230V CA-CC        |
| Materiale corpo        | Lega di alluminio |
| Potenza lampada        | MAX 28W           |
| Tipo portalampada      | E27               |
| Dimensioni             | 200X182 mm        |
| Tipo ingressi          | M20               |

#### Caratteristiche Atex

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Zona di impiego ATEX    | Zone 22                      |
| Esecuzione Atex Polveri | II 3D - Ex tc IIIC T85 °C Dc |
| Esecuzione Atex Gas     | -                            |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, EX                                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX)                                                                                                                                          |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-31:2014, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 63000:2018 |

Dotazioni

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.